Micromètre pour la mesure de sertissages

Série 342/112

Micromètres d'extérieur pour la mesure de sertissages

Modèle "DIGIMATIC", avec sortie de données sauf 112-401

- Modèle conçu pour des mesures précises de hauteur de contact de sertissages

TÜVRheinland CERTIFIED — Dust- and Waterproof IP65 — www.tuv.com ID 4011207400

IP65 342-271

ABSOLUTE® 342-451

IP54 342-451

Fonctions	342-271	342-451
ORIGIN	●	●
Changement ZERO / ABS	●	
ON/OFF		●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●	
Alarme batterie faible	●	●
Maintien des données	●	●
Sortie de données	●	●

Caractéristiques techniques

Précision	Voir tableau des références (excluant l'erreur de comptage)
Résolution	0,001 mm
Lecture	0,01 mm
Force de mesure	3-8 4-6 (342-451) N
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm
Surface de mesure	En carbure, rectifiée
Broche de mesure	ø 6,35 mm, 1 tour de tambour égal 0,5 mm avec dispositif de blocage (342-271/112-401) ø 6,35 mm, 1 tour de tambour égal 10 mm (342-451)
Durée de vie de la pile	environ 14 mois (342-271), 3 ans (342-451)
Livré	En coffret, 1 pile

Accessoires en option

Réf.	Description	
937387	Câble SPC 1M	
965013	Câble SPC 2M	
02AZD790E	Câble U-Wave	
06ADV380E	Câble SPC 2M USB	
05CZA662	Câble SPC 1M touche Data	
05CZA663	Câble SPC 2M touche Data	
02AZD790B	Câble U-Wave	
06ADV380B	Câble SPC 2M USB	

- 937387/965013/06ADV380E/02AZD790E seulement pour 342-451

Accessoires de rechange

Réf.	Description	
938882	Pile SR-44	

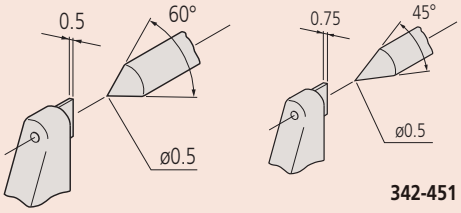

342-271/112-401

342-451

342-271

342-451

112-401

Métrique — Modèle mécanique

Réf.	Capacité [mm]	Précision [µm]	Poids [g]	
112-401	0-25	±3	165	

Métrique — Modèle digital

Réf.	Capacité [mm]	Précision [µm]	Poids [g]	
342-271	0-20	±3	270	

Métrique — Type Quickmike non rotatif

Réf.	Capacité [mm]	Précision [µm]	Poids [g]	
342-451	0-15	±3	275	
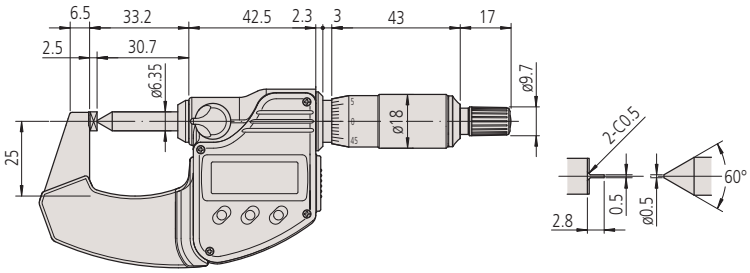
Également disponible! Modèles Inch/Métrique www.mitutoyo.fr